

BLOKK 10x10

Změna výkonu:

Šroubovákem nebo jiným nástrojem přepněte jednotlivé páčky do polohy, podle tabulky na štítku ve svítidle:



Přepínejte pouze při vypnutém svítidle!
Set the power only after mains off!

7W	off	off
8W	on	off
9W	off	on
10W	on	on

BLOKK 30x30

Změna výkonu:

Šroubovákem nebo jiným nástrojem přepněte jednotlivé páčky do polohy, podle tabulky na štítku ve svítidle:



Přepínejte pouze při vypnutém svítidle!
Set the power only after mains off!

15W	on	off	off
17W	off	on	off
22W	on	off	on
25W	on	on	on

BLOKK 60x30

Změna výkonu:

Šroubovákem nebo jiným nástrojem přepněte jednotlivé páčky do polohy, podle tabulky na štítku ve svítidle:



Přepínejte pouze při vypnutém svítidle!
Set the power only after mains off!

20W	off	off
25W	on	off
30W	off	on
35W	on	on

BLOKK 60x60

Změna výkonu:


Šroubovákem nebo jiným nástrojem přepněte jednotlivé páčky do polohy, podle tabulky na štítku ve svítidle:




Přepínejte pouze při vypnutém svítidle!
Set the power only after mains off!

25W	off	off
30W	on	off
40W	off	on
45W	on	on


a) on-off / Casambi / Zigbee



b) DALI (DALI-2)



c) Switch DIM



Stmívání Switch DIM (tlačítkem na stěně):


- krátké stisknutí (50 - 600 ms) zapne nebo vypne svítidlo
- dlouhé stisknutí (> 600 ms) stmívá svítidlo - střídavě nahoru a dolů (mezi 1% a 100 %)

Svítidlo má paměťovou funkci. Tzn., že je poslední hodnota stmívání v případě vypnutí vypínačem uložena. Po obnovení napájení se svítidlo automaticky rozsvítí do předchozího provozního stavu a ztlumí se na poslední nastavenou hodnotu.

Výrobce / manufacturer:

Jakub Vyorál, Dily IV 3692
Zlín 760 01, Czechia
IČ: 76002896
+420 776 118 248
info@lampax.cz

lampax

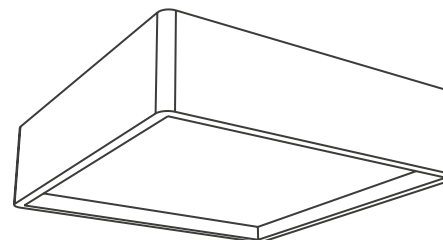

BLOKK

stropní LED svítidlo
ceiling LED luminaire

LED IP40



[CZ] Před použitím si přečtěte tento návod

- svítidlo obsahuje nevyměnitelný světelný zdroj, protože by během výměny mohl být kontaminován prachem nebo elektrostatickým nábojem a jeho uchycení má důležitou funkci při odvodu tepla.
- instalaci smí provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle NV č. 194/2022 Sb.
- před instalací se ujistěte, že je napájecí přívod odpojen od elektrického napětí
- nedotýkejte se LED čipů nástroji ani rukou
- dbejte na správné zapojení jednotlivých vodičů
- opravy svítidla může provádět pouze výrobce nebo smluvní servis
- svítidlo je nutné provozovat v rozsahu a podmínkách stanovených výrobcem
- svítidla s LED drivers DALI jsou pod stálým napětím, i když nesvítí
- čištění svítidla i difuzoru je doporučeno měkkým hadříkem, mírně navlhlou čistou vodou nebo mýdlovým roztokem
- při čištění svítidla je zakázáno používat ostré předměty nebo abrazivní prostředky, koncentrované roztoky čistících prostředků nebo chemické látky
- všechny technické změny v konstrukci svítidla a jeho vlastnostech jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění
- výrobce nenes zodpovědnost za neodborné zásahy, úpravy, a nesprávnou montáž i provoz v rozporu s těmito pokyny k použití

[EN] Read this user guide before use

- the lamp contains a non-replaceable light source, as it could be contaminated by dust or electrostatic charge during replacement, and its attachment has an important function in heat dissipation.
- installation may only be carried out by a person with a valid qualification
- before installation, make sure that the power supply is disconnected from the electrical voltage
- do not touch the LED chips with tools or hands
- ensure that the wires are properly wired
- repairs of the luminaire can only be done by the manufacturer or by the contractual service
- luminaires must be operated within the range and conditions specified by the manufacturer
- luminaires with DALI are under voltage even when they are off
- cleaning luminaire is recommended with a soft cloth, slightly moistened with clean water or a soapy solution
- when cleaning the luminaire it is forbidden to use sharp or abrasive objects, concentrated solutions of detergents or chemicals
- all technical changes of the construction and features are reserved without notice
- the manufacturer is not responsible for any unprofessional interventions, repairs, improper installation and operation inconsistent with these instructions for use contrary to these instructions for use

