

TURNN Ø 40

Změna výkonu:

Šroubovákem nebo jiným nástrojem přepněte jednotlivé páčky do polohy, podle tabulky na štítku ve svítidle:



Přepínejte pouze při vypnutém svítidle!
Set the power only after mains off!

25W	off	off	off
30W	off	on	off
35W	off	off	on
40W	on	on	on

TURNN Ø 60

Změna výkonu:


Šroubovákem nebo jiným nástrojem přepněte jednotlivé páčky do polohy, podle tabulky na štítku ve svítidle:




Přepínejte pouze při vypnutém svítidle!
Set the power only after mains off!

30W	off	off
35W	on	off
45W	off	on
50W	on	on


a) on-off / Casambi / Zigbee



b) DALI (DALI-2)



c) Switch DIM



Stmívání Switch DIM (tlačítkem na stěně):


- krátké stisknutí (50 - 600 ms) zapne nebo vypne svítidlo
- dlouhé stisknutí (> 600 ms) stmívá svítidlo - střídavě nahoru a dolů (mezi 1% a 100 %)

Svítidlo má paměťovou funkci. Tzn., že je poslední hodnota stmívání v případě vypnutí vypínačem uložena. Po obnovení napájení se svítidlo automaticky rozsvítí do předchozího provozního stavu a ztlumí se na poslední nastavenou hodnotu.

Výrobce / manufacturer:

Jakub Vyoral, Dily IV 3692
Zlín 760 01, Czechia
IČ: 76002896
+420 776 118 248
info@lampax.cz

lampax

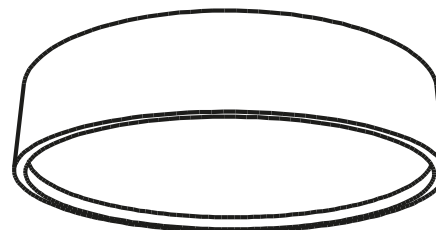

TURNN

stropní LED svítidlo
ceiling LED luminaire

LED IP40



[CZ] Před použitím si přečtěte tento návod

- svítidlo obsahuje nevyměnitelný světelný zdroj, protože by během výměny mohl být kontaminován prachem nebo elektrostatickým nábojem a jeho uchycení má důležitou funkci při odvodu tepla.
- instalaci smí provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle NV č. 194/2022 Sb.
- před instalací se ujistěte, že je napájecí přívod odpojen od elektrického napětí
- nedotýkejte se LED čipů nástroji ani rukou
- dbejte na správné zapojení jednotlivých vodičů
- opravy svítidla může provádět pouze výrobce nebo smluvní servis
- svítidlo je nutné provozovat v rozsahu a podmínkách stanovených výrobcem
- svítidla s LED drivers DALI jsou pod stálým napětím, i když nesvítí
- čištění svítidla i difuzoru je doporučeno měkkým hadříkem, mírně navlhčeným čistou vodou nebo mýdlovým roztokem
- při čištění svítidla je zakázáno používat ostré předměty nebo abrazivní prostředky, koncentrované roztoky čistících prostředků nebo chemické látky
- všechny technické změny v konstrukci svítidla a jeho vlastnostech jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění
- výrobce nenes zodpovědnost za neodborné zásahy, úpravy, a nesprávnou montáž i provoz v rozporu s těmito pokyny k použití

[EN] Read this user guide before use

- the lamp contains a non-replaceable light source, as it could be contaminated by dust or electrostatic charge during replacement, and its attachment has an important function in heat dissipation.
- installation may only be carried out by a person with a valid qualification
- before installation, make sure that the power supply is disconnected from the electrical voltage
- do not touch the LED chips with tools or hands
- ensure that the wires are properly wired
- repairs of the luminaire can only be done by the manufacturer or by the contractual service
- luminaire must be operated within the range and conditions specified by the manufacturer
- luminaires with DALI are under voltage even when they are off
- cleaning luminaire is recommended with a soft cloth, slightly moistened with clean water or a soapy solution
- when cleaning the luminaire it is forbidden to use sharp or abrasive objects, concentrated solutions of detergents or chemicals
- all technical changes of the construction and features are reserved without notice
- the manufacturer is not responsible for any unprofessional interventions, repairs, improper installation and operation inconsistent with these instructions for use contrary to these instructions for use

