


## TECHNICKÝ LIST

# TURNN 60W

STROPNÍ LED SVÍTIDLO

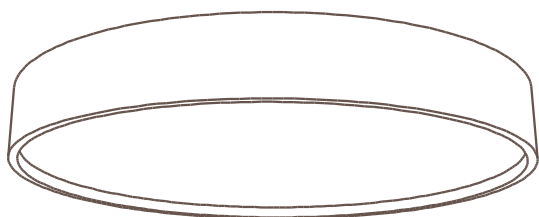

### VLASTNOSTI:

- ručně vyrobeno v ČR
- dubový nebo ořechový masiv
- LED modul Tridonic
- LED driver Tridonic
- difuzor ze 100% recyklovaného PMMA

### Popis:

Dřevěné stropní (přisazené) LED svítidlo z ručně opracovaného dubového nebo ořechového masivu, o průměru 600 mm s výškou 80 mm. Příkon svítidla je 60 W a disponuje světelným tokem 6 030 lm. Materiál ošetřujeme bezbarvým, zdravotně nezávadným včelím voskem a vybíráme pouze dřevo v kvalitě A bez vad. Tento kousek přírody pečlivě opracujeme a vyrobíme z něj jedinečné svítidlo pro osvětlení všech interiérů vyjma vlhkých prostor jako jsou koupelny a bazény.

## ELEKTRICKÉ PRAMETRY

Příkon	60 W
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Rozsah napětí AC	198 - 264 V
Rozsah napětí DC	176 - 280 V
Maximální přepětí	320 V AC, 48 hod.
Frekvence	0 / 50 / 60 Hz
Typ. účinnost	86 %
Účinník $\lambda$	~ 0,97
THD	< 7
Max. přepětí L - N	1 kV
Max. přepětí L/N - PE	2 kV
Třída ochrany IEC	I
Stmívání	on-off / DALI-2 + switchDIM

## MAXIMÁLNÍ POČET NA JISTIČ


Jistič	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Průřez	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
Max.	10 ks	16 ks	21 ks	16 ks	26 ks	35 ks

## ŽIVOTNOST


LED driver	> 100 000 hod. @Ta 40 °C
LED modul	> 72 000 hod. @Ta 40 °C

Pozn.: Poruchovost LED driveru po dosažení 50 000 hod. @Ta 40 °C je < 10%.


## POLÁRNÍ DIAGRAM

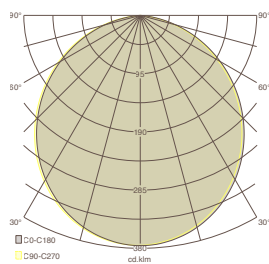

## KARTÉZSKÝ DIAGRAM



## KUŽELOVÝ DIAGRAM



## SVĚTELNÉ PRAMETRY

Světelný tok	6 030 lm
Světelná účinnost	101 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K / 4000K
Index podání barev	> 90 Ra
Tolerance barev	3 SDCM
Fotobiologická bezpečnost	RG 0 (dle EN 62471)
Stroboskopický efekt SVM	< 0,4
Flicker index	< 1
Energetická třída	E


## MECHANICKÉ PRAMETRY

Rozměry	ø 600 x 80 mm
Hmotnost netto	4,2 kg
Provozní teplota	- 20 až + 40 °C
Stupeň krytí	IP40
Stupeň mechanické odolnosti	IK03
Materiál tělesa	Dub letní / Ořešák černý
Materiál difuzoru	R-MMA (recyklované PMMA)
Materiál montury	pozinkovaná ocel
Povrchová úprava	přírodní olej s včelím voskem
Způsob montáže	stropní (přisazená)

## SMĚRNICE A CERTIFIKACE

LED driver	ENEC, CE, UKCA, RoHS
LED modul	ENEC, CE, RoHS, EN 62471
Těleso	FSC, PEFC
Difuzor	EPD, REACH, RoHS

## ROZMĚRY

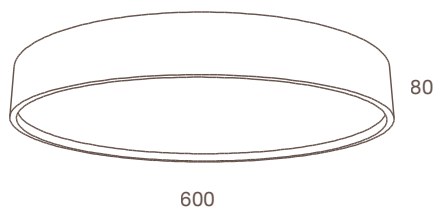

## OBJEDNACÍ KÓDY:

<b>Materiál</b>	<b>Stmívání</b>	<b>CCT</b>	<b>Objednací kód</b>
Dub letní	on-off	3 000 K	TS-60D-3K
Dub letní	on-off	4 000 K	TS-60D-4K
Dub letní	DALI-2	3 000 K	TS-60D-3K-DA
Dub letní	DALI-2	4 000 K	TS-60D-4K-DA
Ořešák černý	on-off	3 000 K	TS-60O-3K
Ořešák černý	on-off	4 000 K	TS-60O-4K
Ořešák černý	DALI-2	3 000 K	TS-60O-3K-DA
Ořešák černý	DALI-2	4 000 K	TS-60O-4K-DA