

## TECHNICKÝ LIST

# LINNA S 25W

STROPNÍ LED SVÍTIDLO



dub



ořešák

### VLASTNOSTI:

- ručně vyrobeno v ČR
- dubový nebo ořechový masiv
- LED modul vyrobený v ČR (Samsung LED)
- LED driver Tridonic
- difuzor ze 100% recyklovaného PMMA
- pouze jeden viditelný šroub M4 bez hlavy

### Popis:

Dřevěné stropní (přisazené) LED svítidlo z ručně opracovaného dubového masivu, o délce 880 mm a příkonu 25 W se světelným tokem 2 880 lm. Materiál ošetřujeme bezbarvým, zdravotně nezávadným včelím voskem a materiál vybíráme pouze v kvalitě A bez vad. Tento kousek přírody pečlivě opracujeme a vyrobíme z něj jedinečné svítidlo pro osvětlení všech interiérů vyjma vlhkých prostor jako jsou koupelny a bazény.

## ELEKTRICKÉ PRAMETRY

Příkon	25 W
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Rozsah napětí AC	198 - 264 V
Rozsah napětí DC	176 - 280 V
Maximální přepětí	320 V AC, 2 h
Frekvence	0 / 50 / 60 Hz
Typ. účinnost	84 %
Účinník $\lambda$	~ 0,87
THD	< 11
Max. přepětí L - N	1 kV
Max. přepětí L/N - PE	2 kV
Třída ochrany IEC	I
Stmívání	on-off / DALI-2 + switchDIM

## MAXIMÁLNÍ POČET NA JISTIČ


Jistič	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Průřez	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
Max.	22 ks	35 ks	44 ks	37 ks	59 ks	74 ks

## ŽIVOTNOST


LED driver	> 50 000 hod. @Ta 40 °C
LED modul	> 80 000 hod. @Ta 40 °C

Pozn.: Poruchovost LED driveru po dosažení 50 000 hod. @Ta 40 °C je < 10%.


## POLÁRNÍ DIAGRAM



## KARTÉZSKÝ DIAGRAM



## KUŽELOVÝ DIAGRAM

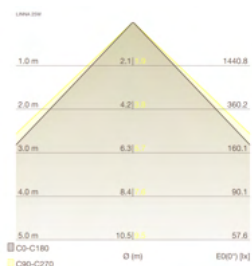

## SVĚTELNÉ PRAMETRY

Světelný tok	2 880 lm
Světelná účinnost	115 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K / 4000K / 5000K
Index podání barev	> 80 Ra
Tolerance barev	3 SDCM
Fotobiologická bezpečnost	RG 0 (dle EN 62471)
Stroboskopický efekt SVM	< 0,4
Flicker index	< 1
Energetická třída	E


## MECHANICKÉ PRAMETRY

Rozměry	50 x 70 x 880 mm
Hmotnost netto	1,5 kg
Provozní teplota	- 20 až + 40 °C
Stupeň krytí	IP40
Stupeň mechanické odolnosti	IK09
Materiál tělesa	Dub letní / Ořešák černý
Materiál difuzoru	MMA (recyklované PMMA)
Materiál montury	HDF
Povrchová úprava	tekutý včelí vosk
Způsob montáže	stropní (přisazená)

## SMĚRNICE A CERTIFIKACE

LED driver	ENEC, CE, UKCA, RoHS
LED modul	CE, RoHS, EN 62471:2008
Těleso	PEFC
Difuzor	EPD, REACH, RoHS

## ROZMĚRY

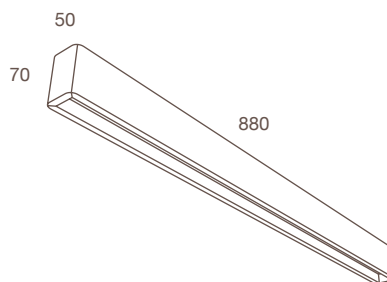

**OBJEDNACÍ KÓDY:**

<b>Materiál</b>	<b>Stmívání</b>	<b>CCT</b>	<b>Objednací kód</b>	<b>EAN</b>
Dub letní	on-off	3 000 K	LS-25D-3K	0644197290303
Dub letní	on-off	4 000 K	LS-25D-4K	0644197290310
Dub letní	on-off	5 000 K	LS-25D-5K	0644197290327
Ořešák černý	on-off	3 000 K	LS-25O-3K	0644197290365
Ořešák černý	on-off	4 000 K	LS-25O-4K	0644197290372
Ořešák černý	on-off	5 000 K	LS-25O-5K	0644197290389
Dub letní	DALI-2	3 000 K	LS-25D-3K-DA	0644197290723
Dub letní	DALI-2	4 000 K	LS-25D-4K-DA	0644197290730
Dub letní	DALI-2	5 000 K	LS-25D-5K-DA	0644197290747
Ořešák černý	DALI-2	3 000 K	LS-25O-3K-DA	0644197290785
Ořešák černý	DALI-2	4 000 K	LS-25O-4K-DA	0644197290792
Ořešák černý	DALI-2	5 000 K	LS-25O-5K-DA	0644197290808